
FICHA TÉCNICA

NANOLINK FLEX Y



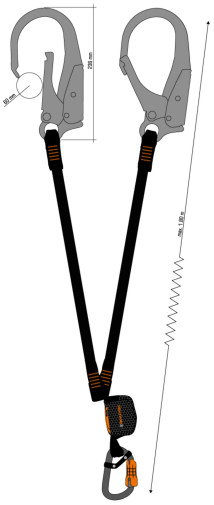

GENERAL

Art.Nr:	L-0960-FS90ST-180
GTIN:	4030281319184
Número E-Class:	40-21-08-10
Número de aduana:	56090000

Normas:	ANSI Z359.13-2013, AS 1891.5:2020,EN 355:2002,RFU PPE-R/11.063,RFU PPE-R/11.074
Peso neto:	1.79 kg
Peso bruto:	1.94 kg

FICHA TÉCNICA

NANOLINK FLEX Y

La serie de elementos de amarre NANOLINK establece un nuevo estándar en protección anticaídas y ha sido desarrollada para los entornos más exigentes.
Su absorbedor de energía compacto y ergonómico protege de forma fiable a usuarios de 50 a 150 kg, cubriendo una brecha de seguridad que muchos equipos convencionales dejan abierta. Los materiales resistentes al desgaste garantizan
una durabilidad prolongada incluso en condiciones extremas. Las diferentes variantes con conectores según EN 362 permiten una adaptación flexible a las necesidades del usuario. NANOLINK combina libertad de movimiento, robustez y seguridad sin concesiones – para los profesionales que confían en su equipo a cualquier altura.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	Si
Fuerza de impacto:	6.00 kN
Colores:	Naranja, Negra, Gris
Lavado a mano:	40 °C
Apto para bordes:	Si
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	45 °C
Fuerza mínima:	22.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C
Gaza de rescate:	No
Tipo de cordón:	Y-Versión
Conector:	FS90 ST ANSI

DIMENSIÓN

Diamentro de la cuerda de la cuerda:	25.00 mm
length_lanyard:	1.80 m
Longitud del producto:	1.80 m

MATERIAL

Material:	Dyneema, Poliéster, Acero, Aluminio