(1) Baumusterprüfbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B191/23**

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A**
Typ: ALUFIX AP-003 und ALUFIX AP-US-003

(4) Hersteller: **SKYLOTEC GmbH**

(5) Anschrift: **Im Mühlengrund 6-8, 56566 Neuwied**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 23-242 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017** **ANSI/ASSE Z359.18-2017**

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 07.12.2028 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 08.12.2023

Geschäftsführer

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

(11) Anlage zur

(12) **Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B191/23

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ALUFIX AP-003 und ALUFIX AP-US-003

13.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: ALUFIX AP-003 (Bild 1) dient zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017.

Die Anschlageinrichtung, Typ: ALUFIX AP-US-003 dient zur Sicherung von maximal zwei Personen gegen Absturz gemäß ANSI/ASSE Z359.18-2017. Die Anschlageinrichtung besteht aus einem Grundkörper mit angebrachter Anschlagöse.

Der Grundkörper der Anschlageinrichtung ist mit zwei Bohrungen versehen, die zur Aufnahme der Befestigungselemente dienen. An der am Grundkörper angebrachten Anschlagöse sichert sich der Benutzer mit seiner mitgeführten Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtung, Typ: ALUFIX AP-003 wird auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit (Betonuntergründe (≥C20/C25) und Stahluntergründen (≥S235)) mittels der dementsprechenden Befestigungselemente am Bauwerk befestigt.

Die Anschlageinrichtung ist für die Beanspruchung in alle Richtungen vorgesehen und kann für die Dach-, Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden.

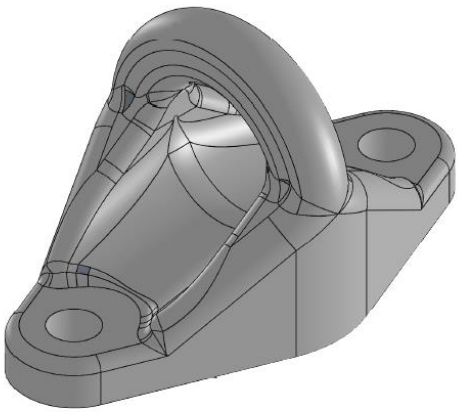


Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: ALUFIX AP-003
(hier ohne Befestigungselemente dargestellt)

(14) Bericht

PB 23-242, 08.12.2023

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com